

M1-NT25001	RÉV. : 1	NOTE TECHNIQUE	MADIC industries
	DATE D'APPLICATION : 13/03/2025		
Ancienne Réf. :	PAGE : 1/3	NOTE TECHNIQUE MIGRATION STATION CORA	

DATE DE VALIDATION	OBJET DE LA REVISION
13/03/2025	Création

SOMMAIRE

SOMMAIRE	1
1 OBJET	1
2 DOMAINE D'APPLICATION	1
3 PRINCIPE	1
3.1 Prérequis	1
3.2 Préparation	2
3.3 Mise à jour DAC	2

1 OBJET

La présente note technique, explicite les recommandations à suivre pour la mise à jour du parc **CORA** en version **non P2PE** vers la configuration **Carrefour** en version **P2PE** dans le cadre de la maintenance des automates **APL3.5**.

2 DOMAINE D'APPLICATION

La note technique s'applique aux installateurs et mainteneurs en charge des stations-services avec des automates **APL3.5**.

3 PRINCIPE

3.1 PRÉREQUIS

- Clé USB (**4Go**)
- ADAPTATEUR USB-MICRO USB, Référence : **05941183**
- Câble de shunt , KIT DE MAJ LECTEUR Référence : **17691060 A**

M1-NT25001	RÉV. : 1	NOTE TECHNIQUE	MADIC industries
	DATE D'APPLICATION : 13/03/2025		
Ancienne Réf. :	PAGE : 2/3	NOTE TECHNIQUE MIGRATION STATION CORA	

3.2 PRÉPARATION

Le DAC migrant d'une version non P2PE vers une version P2PE, la mise à jour du lecteur via le kit USB est une étape obligatoire.

Ainsi, il est nécessaire de préparer le clé USB avec les logiciels permettant la migration. Pour ce faire, une suffit de placer les fichiers suivants sur le support de stockage :


- cbre_upgr.fit
- cbte_upgr.fit
- uboot_upgrade.fit

*Les fichiers sont à disposition sur l'arborescence FTP du STP : «
/PUBLIC/AUTOMATES/APL3.5/FIRMWARE/Mise à jour lecteur par clé usb/Versions/ »*

3.3 MISE À JOUR DAC

1. S'assurer de la connexion au serveur **TMS** avec l'outil de test dédié (IP: **13.37.83.17**)
2. Vérifier la version du FTP APL3.5 sous **C:\DAC\APL3\APL3.5\CfgApplis.xml**
3. Patcher le **FTP** en version **3.1.5** (comme pour la migration **CRF standard Hyper/Market**)
4. Inscrire les terminaux sur le serveur **TMS**
5. Si la version du **FTP** initial est en version :
 - a. **3.0.13:**
 - i. Lancer le reboot **DAC** :
 1. Celui-ci part en téléchargement pour basculer vers la version **3.1.5**
 2. A la fin de la mise à jour, le DAC devrait passer en descellement car le lecteur est toujours en mode non P2PE et le terminal en version P2PE, créant ainsi une incompatibilité.
 - ii. Mettre à jour le lecteur avec la version compatible **3.1.3** avec la clé USB préalablement préparée en s'appuyant sur la note technique de référence **M1-NT23003**.
 - iii. Faire l'opération de scellement via le **Helpdesk**
 - iv. Une fois OK, le terminal va migrer vers la version **3.1.9**
 - b. **3.0.14 ou 3.0.15:**
 - i. Forcer le téléchargement logiciel depuis la TMS, pour ce faire, choisir l'option:
 - ii. "Téléchargement à distance depuis le serveur centralisé (TMS)" en basculant dans la page de configuration Elys: Menu **Automates -> Téléchargement**

M1-NT25001	RÉV. : 1	NOTE TECHNIQUE NOTE TECHNIQUE MIGRATION STATION CORA	MADIC industries
	DATE D'APPLICATION : 13/03/2025		
Ancienne Réf. :	PAGE : 3/3		

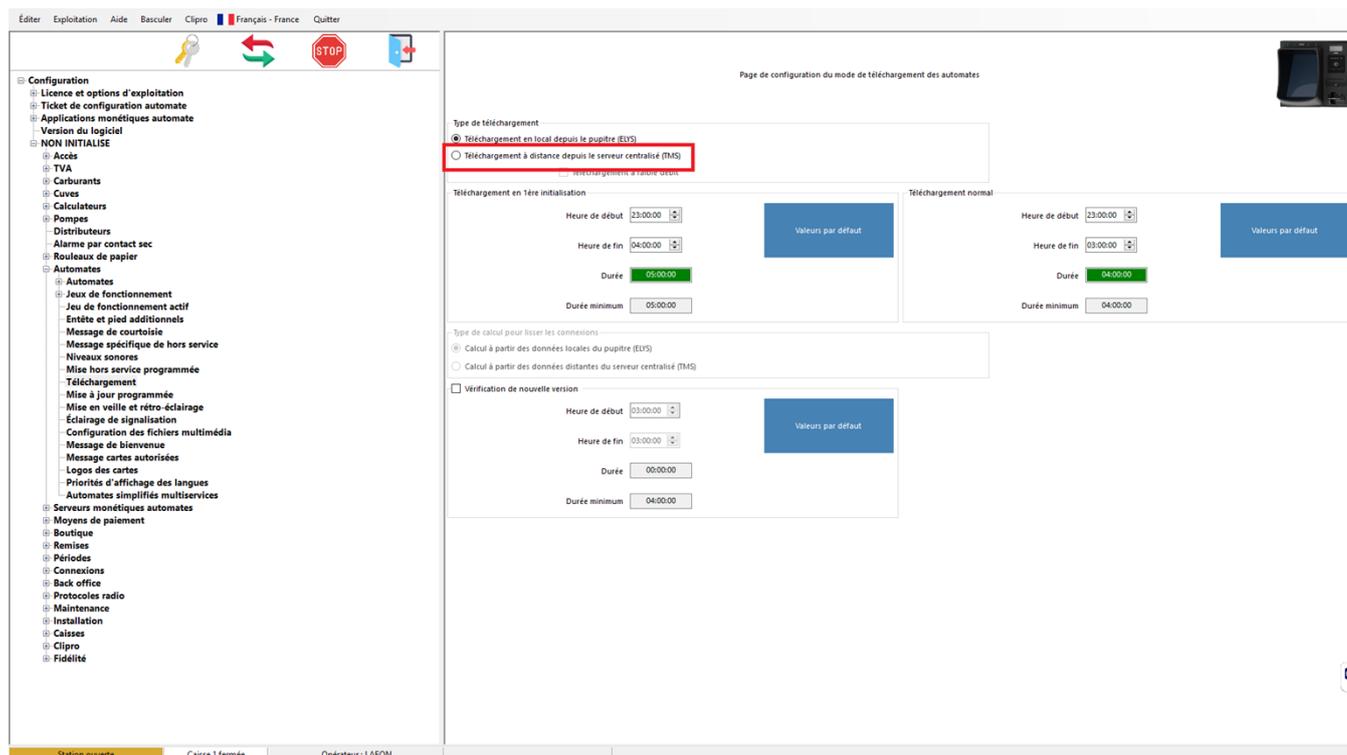

iii. Lancer un reboot "First init", si pas disponible dans les options du /6, il faut se rendre dans la configuration Elys: Menu **Automates -> Automates**



- iv. A la fin de la mise à jour, le DAC devrait passer en descellement car lecteur toujours en mode non P2PE et terminal en version P2PE
- v. Mettre à jour le lecteur avec la version compatible **3.1.9** avec la clé USB préalablement préparée en s'appuyant sur la note technique de référence **M1-NT23003**.
- vi. Faire l'opération de scellement via le **Helpdesk**